

Tulip Wise: Dort, wo Innovation erblüht und Energie fließt!

Wir sind ein internationales technisches Unternehmen, das in Europa tätig ist, mit Niederlassungen in den Niederlanden und Polen. Unser Unternehmen steht für hochwertige Niederländische Qualität.

Bei Tulip Wise steht Innovation im Mittelpunkt unserer Mission: das Design und die Entwicklung von miteinander verbundenen, energieeffizienter Produkte für außergewöhnliche Effizienz. Tulip Wise umfasst Tulip Solar und Tulip Heating und strebt danach, Solarenergie mit intelligenten Heizungslösungen zu verbinden.

Durch unserer eigene Hardware- und Softwarelösungen bleiben Ihre Daten sicher, denn Sie verwalten diese in Eigenregie was den aktuellen europäischen Richtlinien entspricht. Wir streben immer nach Fortschritt!


Unsere Produkte sorgen nicht nur für ein komfortables Wohnumfeld, sondern tragen auch dazu bei unsere Zukunft nachhaltiger zu gestalten. Gemeinsam mit Ihnen fordern wir die Norm heraus und verlegen Grenzen, während wir an einer Welt arbeiten, in der Energieeinsparung nicht die Ausnahme, sondern der Regel ist.

Bei Tulip Wise glauben wir nicht nur an die Verbindung zwischen unseren Produkten, sondern auch an die Verbindung mit unseren Kunden.

Together we connect.



Tulip Next R290

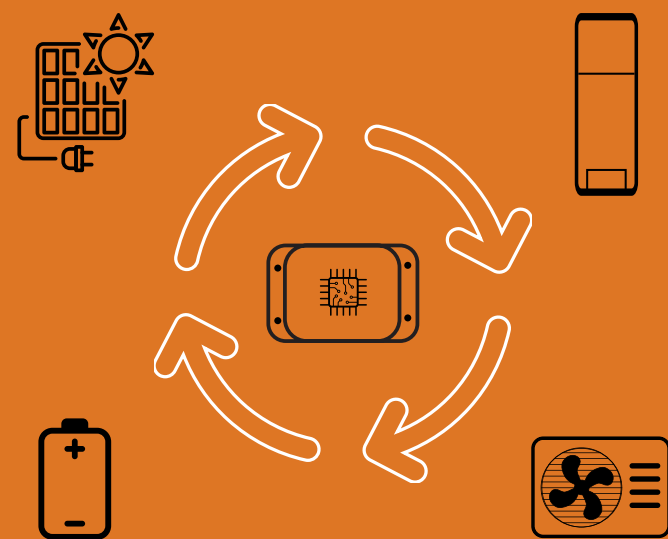

Erleben Sie die Effizienz des Komforts.

Monoblock-Wärmepumpen



Newtonstraat 10
7131 PP Lichtenvoorde
Netherlands



+31(0)5 44 37 29 94



info@tulip-wise.com



www.tulip-wise.com



Tulip

HEATING



Tulip Wise | www.tulip-wise.com | info@tulip-wise.com |

Monoblock- Wärmepumpen von Tulip Wise

Betrifft die Zukunft nachhaltigen Heizens und Kühlens mit den Monoblock-Wärmepumpen Tulip Next R290 von Tulip Wise. Diese fortschrittlichen Wärmepumpen, die in drei leistungsstarken Größen (6 kW, 12 kW und 18 kW) erhältlich sind, wurden entwickelt, um Ihren Komfort zu optimieren und gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.

Umweltfreundliches Kältemittel R290 (GWP = 3): Die Monoblock-Wärmepumpen Tulip Next verwenden das umweltfreundliche Kältemittel R290 mit einem niedrigen Globalen Erwärmungspotenzial (GWP) von nur 3. Durch diese innovative Wahl tragen wir zu einer umweltfreundlicheren Zukunft bei.

Leistungsstark: Mit einer beeindruckenden maximalen Wasseraustrittstemperatur von 75°C bietet die Serie der Wärmepumpen Tulip Next nicht nur behagliche Wärme, sondern auch die Flexibilität, sich an Ihre individuellen Bedürfnisse anzupassen. Mit der Energieeffizienzklasse A+++ gehört diese Serie zu den energieeffizientesten Heizungslösungen auf dem Markt.

Lautloser Betrieb: Genießen Sie Ruhe und Stille in Ihrem Wohnumfeld, denn die Wärmepumpen Tulip Next sind mit einem niedrigen Geräuschpegel von nur 42 dB(A) konzipiert.

Intelligentes Steuersystem: Das intelligente Steuersystem der Wärmepumpe Tulip Next regelt nicht nur die Funktionen des Heizens und Kühlens, sondern sorgt auch für die Produktion von warmen Wasser für den Haushaltsgebrauch. Dieses intelligente System passt sich Ihren Bedürfnissen an, sodass Sie immer ein optimales Raumklima genießen können.

Komplette Lösung mit Tulip Brauchwasser- u. Pufferspeichern: Verbinden Sie die Monoblock-Wärmepumpen Tulip Next mit unseren fortschrittlichen Warmwasserspeichern von Tulip Heating, um eine vielseitige und effiziente Lösung für Ihre Heiz- und Kühlbedürfnisse zu erhalten. Profitieren Sie von den Vorteilen eines integrierten Systems, das Ihren Komfort auf ein neues Niveau hebt. Investieren Sie in die Zukunft von komfortabler, nachhaltigen Heizens und Kühlens mit den Monoblock-Wärmepumpen Tulip Next R290. Entdecken Sie die perfekte Balance zwischen Effizienz, Leistung und Umweltbewusstsein.



Modell:			Tulip Next 6.1	Tulip Next 12.3	Tulip Next 18.3
Stromversorgung:		V/Ph/Hz	220~240/1/50	380~415/3/50	380~415/3/50
Nennheizleistung (max.) (A-7/-8°C,W30/34°C)	Heizleistung	kW	5.37	8.74	14.46
	Vermögenseingabe	kW	1.76	2.78	4.69
	Stromzufuhr	A	7.65	4.01	6.77
Nennheizleistung (max.) (A7/6°C,W30/35°C)	Heizleistung	kW	6.23 (2.92 - 9.10)	12.05 (4.30 -15.20)	18.01 (7.24 - 21.90)
	Vermögenseingabe	kW	1.31 (0.61 - 2.11)	2.61 (0.87 -3.73)	4.10 (1.50 - 5.88)
	Stromzufuhr	A	5.70 (2.80 - 9.25)	3.77 (1.78-6.04)	5.92 (2.82- 9.16)
Nennheizleistung (max.) (A7/6°C,W47/55°C)	Heizleistung	kW	6.12 (2.99 - 8.16)	12.18 (4.25-14.55)	18.00 (6.36 - 19.45)
	Leistungseingang	kW	2.00 (1.03 - 2.92)	4.04 (1.45-4.28)	5.96 (2.15 - 6.85)
	Stromzufuhr	A	8.70 (4.57 - 12.79)	5.83 (2.84-6.78)	8.60 (3.71- 10.60)
Nennheizleistung (max.) (A35/24 °C,W12/7°C)	Kühlleistung	kW	4.56 (1.38 - 5.70)	8.23 (3.65-11.04)	14.32 (4.55 - 17.20)
	Leistungseingang	kW	1.71 (0.67 - 2.44)	3.18 (1.48 - 4.37)	5.86 (1.85 - 7.31)
	Stromzufuhr	A	7.43 (3.06 - 10.27)	4.59 (1.97-6.30)	8.46 (2.99 - 11.26)
COP		/	4.77	4.53	4.60
ERP-Stufe (Wassertemperatur am Auslauf bei 35 °C)		/	A+++	A+++	A+++
Maximale Eingangsleistung		kW	3.50	5.85	10.50
Maximaler Eingangsstrom		A	15.00	10.00	17.00
Kältemittel / Gewicht		/	R290 / 0.55	R290 / 1.05	R290 / 1,40
Nominale Wasserströmung		m³/h	1.00	2.06	3.10
Anzahl der Ventilatoren		/	1	1	2
Typ des Ventilatormotors		/	DC inverter		
Kompressor		/	DC inverter		
Umwälzpumpe		/	Wechselrichtertyp / Eingebaut		
Schutzart IP		/	IPX4		
Schalldruckpegel in 1 Meter Entfernung		dB(A)	46	54	56
Maximale Wassertemperatur am Auslauf		°C	75	75	75
Wasseranschlüsse		/	DN 25 (1")	DN 25 (1")	DN 32 (1-1/4")
Maximaler Wasserdruckabfall		kPa	20	20	55
Arbeitsbereichstemperatur (Heizmodus)		°C	-25-45		
Arbeitsbereichstemperatur (Kühlmodus)		°C	16-45		
Abmessungen (L x B x H) bei Verpackung		mm	1187x418x805	1287x448x904	1187x488x1456
Gewicht nach dem Auspacken		kg	110	134	195

Eigenschaften

- Monoblock-Wärmepumpe
- Energieeffizienzklasse A+++
- Niedriger Geräuschpegel
- Kältemittel R290
- Rollkolben-DC-Inverter-Kompressor
- Hoher COP (Leistungszahl)
- Hohe Wasseraustrittstemperatur von bis zu 75°C
- Eingebauter Expansionsbehälter
- Eingebaute Umwälzpumpe
- Heizband zur Verhinderung des Einfrierens von Kondenswasser
- Integriertes Sicherheitsventil
- Integrierter automatischer Entlüfter